



WASSERSTECKDOSE

Eigenschaften

Die Wassersteckdosen werden an verschiedenen Stellen im Garten nicht sichtbar im Boden versenkt. Sie sind an eine Druckleitung angeschlossen und ermöglichen, überall dort den Gartenschlauch anzuschließen, wo Wasser benötigt wird. Je nach Wasserbedarf gibt es unterschiedliche Größen mit unterschiedlichem Wasserdurchfluss. Mit dem Schlüssel wird das Ventil geöffnet. Der Schlauchschwenkrümmer, montiert am Schlüssel, ermöglicht, dass sich der Schlauch ohne Knicken um die Wassersteckdose axial drehen kann.

Technische Daten

- P-33: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, UV-resistent
- 3RC: Gehäuse aus Messing, Deckel Thermoplastik
- 5LRC: Gehäuse aus Messing, Gummideckel verschließbar
- 7BSP: Gehäuse aus Messing, Metalldeckel
- Betriebsdruck: 0,4 bis 8,6 bar (6,2 bar bei P-33)
- Durchfluss: 2,28 bis 28,39 m³/h (5,0 m³/h bei P-33)
- Öffnen durch Einstecken und Drehen des Schlüssels
- unterer Anschluss: 3/4", 1" oder 1 1/2" (je nach Modell)
- Schlauchschwenkrümmer für beweglichen Schlauchanschluss passend zu Schlüsseln erhältlich

Einsatzbereich

Zum Anschluss an ein unterirdisch verlegtes Rohrleitungsnetz als schneller Wasseranschluss für Gartenschläuche oder Aufstellregner



Wassersteckdose Kunststoff

Serie 281.115.xxxx

Art.Nr.	Bezeichnung	VE1	VE2
2812030210	Ventilbox mit Kugelhahn 3/4" AG, Anschluss 3/4" IG	1	6
2811150210	Wassersteckdose P-33, 3/4" IG	1	20
2811150211	Schlüssel P-33DK für Wassersteckdose 3/4"	1	10
2811150212	Schlauchschwenkrümmer PSH-O (zu Schlüssel P-33DK), 3/4" IG / AG	1	10



Schlüssel für Deckel 5LRC



Wassersteckdose Messing

Serie 281.115.xxxx

Art.Nr.	Bezeichnung	VE1	VE2
2811151210	Wassersteckdose 3RC, 3/4" IG	1	15
2811151310	Wassersteckdose 5LRC, 1" IG	1	7
2811151510	Wassersteckdose 7BSP, 1 1/2" IG	1	5
2811151211	Schlüssel 33DK für Wassersteckdose 3/4" (3RC)	1	10
2811151311	Schlüssel 55K1 für Wassersteckdose 1" (5LRC)	1	15
2811151511	Schlüssel 7BSPKey für Wassersteckdose 1 1/2" (7BSP)	1	5
2811151212	Schlauchschwenkrümmer SHO (zu Schlüssel 33DK), 3/4" IG / AG	1	5
2811151312	Schlauchschwenkrümmer SH2 (zu Schlüssel 55K1), 1" IG / AG	1	5
2811151313	Schlüssel zur Verriegelung des Deckels Wassersteckdose 5RC	1	5



Wassersteckdose


Wassersteckdose					
Modell	Material	Druck (bar)	Durchfluss (m³/h)	Abmessung (Höhe cm)	Anschluss (Gewinde)
P-33	Kunststoff	bis 6,2	bis 5,0	13,8	¾" AG
3RC	Messing	0,4 - 8,6	3,0 - 4,0	10,8	¾" IG
5LRC*	Messing	0,4 - 8,6	7,0 - 16,0	14,0	1" IG
7BSP	Messing	0,4 - 8,6	12,0 - 28,0	14,0	1½" IG

* mit abschließbarem Deckel

Druckverlust Wassersteckdose Kunststoff	
Durchflussmenge m³/h	Druckverlust (bar)
	P-33
2,5	< 0,1
3,0	0,13
3,5	0,18
4,0	0,23
4,5	0,29
5,0	0,35

Druckverlust Wassersteckdose Messing				
Durchflussmenge m³/h	Druckverlust (bar)			
	3RC	5LRC	7BSP	
3,0	0,25	--	--	--
4,0	0,42	--	--	--
5,0	--	--	--	--
6,0	--	--	--	--
7,0	--	0,14	--	--
8,0	--	0,19	--	--
9,0	--	0,25	--	--
10,0	--	0,33	--	--
12,0	--	0,50	0,13	--
14,0	--	0,72	0,18	--
16,0	--	0,97	0,25	--
22,0	--	--	0,72	--
28,0	--	--	0,97	--

Schlauchschenkrümmer

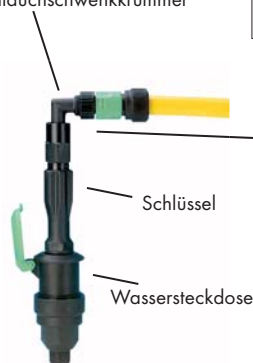

Schlüssel

Wassersteckdose

Die Schlauchschenkrümmer sind über einen O-Ring selbstdichtend und müssen bei der Montage nicht zusätzlich mit Teflon eingedichtet werden.

ZUBEHÖR



PE-Rohr

PE hart Serie 200.xxx.xxxx
PE weich Serie 210.xxx.xxxx
Art.Nr. siehe Preisliste



PVC-Spiralschlauch

Serie 355.xxx.xxxx
Art.Nr. siehe Preisliste



Klemmverbinder für PE-Rohr und PVC-Spiralschlauch

Serie 251.xxx.xxxx
Art.Nr. siehe Preisliste



Gartenschlauch Silver Green

½", 25 m Art.Nr. 3501229010 (9010)
½", 50 m Art.Nr. 3501229011 (9011)
¾", 25 m Art.Nr. 3501229014 (9014)
¾", 50 m Art.Nr. 3501229015 (9015)



Gartenschlauch Top Black

½", 30 m Art.Nr. 3501229039 (9039)
½", 50 m Art.Nr. 3501229036 (9036)
¾", 50 m Art.Nr. 3501229045 (9045)
1", 50 m Art.Nr. 3501229046 (9046)



Automatische Kupplung

½" Art.Nr. 3761208606 (8606)
¾" Art.Nr. 3761208608 (8608)
½", W.Stop Art.Nr. 3761208602 (8602)
¾", W.Stop Art.Nr. 3761208604 (8604)



Hahnstück IG

½" IG Art.Nr. 3761208622 (8622)
¾" IG Art.Nr. 3761208626 (8626)
1" IG Art.Nr. 3761208628 (8628)
½" - ¾" IG Art.Nr. 3761208591 (8591)
¾" - 1" IG Art.Nr. 3761208595 (8595)

Einbauhinweis, Tipps, Vorteile

Werden Wassersteckdosen bei einer automatischen Bewässerungsanlage ebenfalls vorgesehen, so müssen diese auf eine separate Druckleitung gelegt werden, die vor dem ersten Ventil von der Hauptzuleitung abzweigt.

Ihr Fachhändler

© Bildrechte: mi mediainfo / Rain Bird / Claber

© mi mediainfo www.mediainfo-online.de Nachdruck / Vervielfältigung nur mit Zustimmung durch mediainfo / Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten 20111015

