



Hunter®

STEUERGERÄTE X-CORE

Eigenschaften

Das Steuergerät X-Core ist leicht und intuitiv zu bedienen. Drei unabhängige Programme mit je vier Startzeiten bieten Anpassungsmöglichkeiten für zahlreiche Bewässerungsanforderungen. Die saisonale Anpassung kann von 10% - 150% vorgenommen werden, entweder manuell am Gerät oder automatisiert in Kombination mit dem Strahlungssensor Solarsync. Das X-Core hat die Elektronik für den Strahlungssensor Solarsync bereits eingebaut, so dass dieser direkt angeschlossen und über das Steuergerät eingestellt werden kann.

Das X-Core enthält eine Schnittstelle, auf die der SmartPort optional angeschlossen werden kann. Damit verbundene Funktionen wie z.B. der Anschluss der Fernbedienung werden so ermöglicht. Der Regensensor lässt sich den einzelnen Stationen separat zuweisen. Der „Easy Retrieve“-Speicher speichert Ihr bevorzugtes Programm als permanentes Backup, das trotz temporärer Programmänderung immer wieder aufgerufen werden kann. Eine austauschbare Lithium-Batterie hält die Programmierung bei Stromausfall im Speicher und erlaubt die Programmierung auch ohne Stromanschluss. Das X-Core Steuergerät gibt es wahlweise als Indoor-Modell mit externen Trafo oder als Outdoor-Modell mit internen Trafo.



Technische Daten

- Abmessungen: H x L x T
Trafo extern: 16,5 x 14,6 x 5,0 cm (Montage in Innenräumen)
Trafo intern: 22,0 x 17,8 x 9,5 cm (Montage im geschützten Außenbereich)
- Stromversorgung: 24 VAC
- Stationen: 2, 4, 6, 8 (je nach Modell)
- Programme: 3 (A, B, C)
- Zyklusstarts: 4 pro Programm und Tag
- Stationslaufzeiten: 0 min. bis 4 Std.
- Saisonale Anpassung: 10 - 150% (in 10% Schritten)
- SolarSync-Technologie integriert
- Regensensor jeder Station zuzuordnen, Regensensor Bypass-Schalter
- Programmspeicher: permanent
- Programmierbare Regenverzögerung 1 - 7 Tage
- integrierter Kurzschlussdetektor
- Fernbedienung optional
- HUNTER QuickCheck findet Verkabelungsprobleme
- Programmierbare „Ereignistage“: generelle Abschaltung für definierte Tage
- Kapazität: 2 Ventile + Hauptventil
- Anschlussmöglichkeit Pumpenstartrelais / Hauptventil

Einsatzbereich


Standardsteuergerät für Hausgärten

Steuergeräte X-CORE		Serie 502.110.01xx	
Art.Nr.	Bezeichnung	VE1	VE2
5021100102	X-CORE 201-IE, Montage innen, 2 Stationen	1	10
5021100104	X-CORE 401-IE, Montage innen, 4 Stationen	1	10
5021100106	X-CORE 601-IE, Montage innen, 6 Stationen	1	10
5021100108	X-CORE 801-IE, Montage innen, 8 Stationen	1	10
5020110204	X-CORE 401-E, Montage außen, 4 Stationen	1	10
5020110206	X-CORE 601-E, Montage außen, 6 Stationen	1	10
5020110208	X-CORE 801-E, Montage außen, 8 Stationen	1	10




Steuergeräte X-Core

X-Core Indoor: Montage innen, externer Trafo

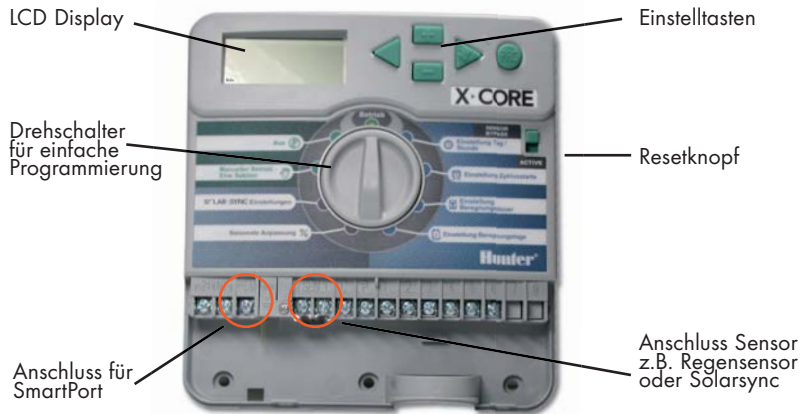

X-Core Outdoor: Montage außen, interner Trafo

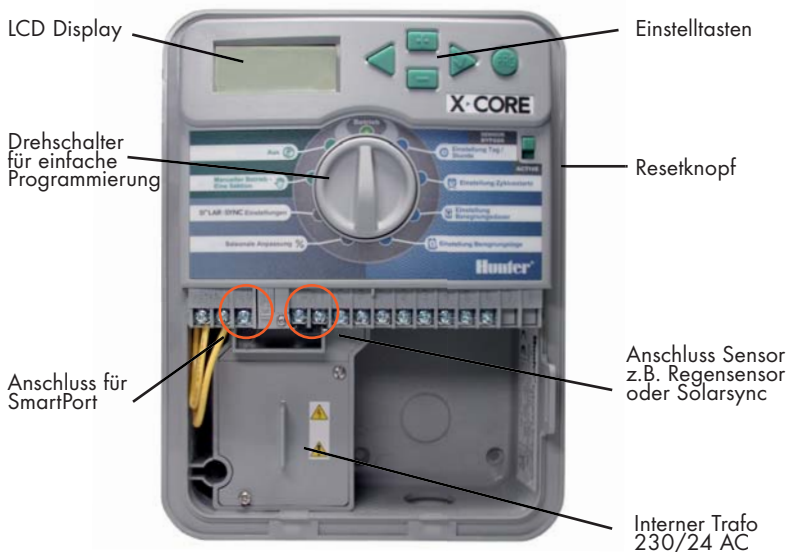

ZUBEHÖR



Strahlungssensor Solarsync
Art.Nr. 5311101015



Funk-Solarsync-Kit
Art.Nr. 5311101025



Regensensor RainClik
Art.Nr. 5301100105



Fernbedienung Roam Kit
Art.Nr. 5061100010



Kabelverschraubung
Serie. 890.xxx.xxxx
Art.Nr. siehe Preisliste



Steuerkabel UV-stabil
Serie 831.xxx.xxxx
Art.Nr. siehe Preisliste



Kabelverbinder
Art.Nr. 8905200005

Einbauhinweis, Tipps, Vorteile

Einfache Programmierung durch Drehschalterwahl mit einfacher Menüführung. Die elektronische Steuerung des Regen- und Strahlungssensors Solarsync für eine wassersparende, den Bedürfnissen angepasste Bewässerung ist bereits integriert. Ein bewährtes, selbst programmiertes Programm kann immer wieder aufgerufen werden, auch wenn zwischendurch eine andere Programmierung eingestellt war.

Ihr Fachhändler

© Bildrechte: mi mediainfo

© mi mediainfo www.mediainfo-online.de Nachdruck / Vervielfältigung nur mit Zustimmung durch mediainfo / Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten 20120315