COLLINGWOOD
LIGHTING

GL007RGBW

Befahrbarer LED-RGBW-Bodeneinbaustrahler mit Farbwechsel (max. 12W)

RGBW

IP67 Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen

3-Jahres-Garantie verfügbar

36° | 20° | 35°C | IK10 | 35°C | 2,5kg | 1 ZONE | 50 000h L50, B50

Patentinformation: **collingwoodlighting.com/patent**

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe		Artikelnummer	W	CRI	lm	lm/W	lx (1m)
4000K	36°	GL007RGBW	3,3	>80Ra	180	55	782
Rot	36°		2,4	-	131	55	539
Grün	36°		3,3	-	208	63	944
Blau	36°		3,3	-	34	10	15

ALLGEMEIN

Material	Edelstahl 304 (nur der Abdeckring), Aluminium (Leuchtenkörper)
Überfahrbar / Begehbar	Überfahrbar, 10mm Hartglas (24km/h max) Druckbelastung 2000kg / 20KN

VERKABELUNG

Kabellänge	2x 3m CR575RGBW (Außendurchmesser: 7,4mm)
Schaltungstyp	Reihe

VORSCHALTGERÄTE

Angabe zu Nassraumzone bezieht sich ausschließlich auf die Leuchte

Artikelnummer	mA	SELV	Dimmbar	Bad-Schutzzone	Min	Max
PR3011	350	-	Ja	1	1	2

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Beschreibung
Installationshülse enthalten	
JB7	5-poliger in Reihe geschalteter IP68-Anschluss
CR575RGBW	5-adriges PVC Kabel

EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- Schwenkbare LED-Einheit
- Installationshülse enthalten
- 10mm gehärtetes Glas, ideal für den Einsatz in Ein- und Auffahrten
- Gesamter RGBW-Farbraum
- Separate weiße LED für den permanenten Einsatz
- Kompatibel mit einer großen Auswahl an Controllern



4000K 36°
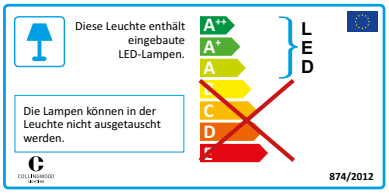
Weitere Diagramme finden Sie auf **collingwoodlighting.com**