BODENEINBAUSTRAHLER DATENBLATT

COLLINGWOOD
LIGHTING

GL018CAB

Blendungsarmer LED-Marker Messing 24VDC

IP68 Unterwassereinsatz bis 9m

Begehbar

2 J 2 Jahre Garantie

120° | 0,5W | Ø28 | 32°C | IK07 | ↳35°C | 300g | 0 | 70 000h | 3SDCM

Patentinformation: **collingwoodlighting.com/patent**

ZONE

EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- Frosteffekt für gleichmäßigeres Licht
- Robustes Kabel für ständigen Gebrauch im Außenbereich
- Niedrige Einbautiefe für einfache Installation
- Massives Messing für einen antiken Look

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe		Artikelnummer	CRI	lm	lm/W	lx (1m)
4000K	120°	GL018CABNW	>70Ra	3	6	1
3000K	120°	GL018CABWW	>80Ra	3	6	1
Bernstein	120°	GL018CABAM	-	-	-	-
Blau	120°	GL018CABBL	-	-	-	-
Grün	120°	GL018CABRO	-	-	-	-
Rot	120°	GL018CABVE	-	-	-	-



4000K 120°

Weitere Diagramme finden Sie auf **collingwoodlighting.com**

ALLGEMEIN

Material	Messing
Überfahrbar / Begehbar	Begehbar (5mm Sicherheitsglas)

VERKABELUNG

Kabellänge	1m (H05RN-F) Gummikabel vormontiert (Außendurchmesser: 6mm)
Schaltungstyp	Parallel

VORSCHALTGERÄTE

Angabe zu Nassraumzone bezieht sich ausschließlich auf die Leuchte

Artikelnummer	mA	SELV	Dimmbar	Bad-Schutzzone	Min	Max
PS1524	-	Ja	Ja (PDCINT1-10V)	0 (1 wenn gedimmt)	1	30
PS5024	-	Ja	Ja (PDCINT1-10V)	0 (1 wenn gedimmt)	1	100
PSDIP10024	-	Ja	Ja (1-10V)	0 (1 wenn gedimmt)	1	200



ZUBEHÖR
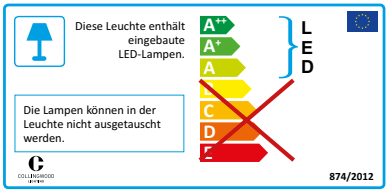
Artikelnummer	Beschreibung
JB1 / JB5 / JB6	Wasserdichter IP68 Verbinder
PDCINT110V	1-10V Schnittstelle für Dimmung mit 24V LED-Vorschaltgerät