


DRUCKFILTER FILTOCLEAR

Eigenschaften

Die Teichdruckfilter der Serie FiltoClear garantieren klares Wasser mit der Kombination aus Filtersystem und UVC-Klärtechnik. Durch das vorgeschaltete UVC-Klärgerät werden Schwebalgen und krankheitserregende Bakterien beseitigt. Anschließend läuft das Wasser durch die feinporigen, mechanischen Filterschwämme, die das Teichwasser von Schmutzpartikeln reinigen. Beim Durchlaufen durch die nachfolgenden grobporigen, biologischen Filterelemente bauen Bakterien weitere Schadstoffe ab. Die Easy-Clean-Technologie ermöglicht eine einfache Reinigung der Filter, ohne dass sie dafür geöffnet oder die Filterschwämme herausgenommen werden müssen.

FiltoClear-Sets enthalten neben dem Druckfilter eine leistungsfähige Pumpe. Beide Elemente sind optimal aufeinander abgestimmt und gewährleisten in ihrer Kombination dauerhaft klares Teichwasser. Die Druckfilter eignen sich optimal für den Einsatz bei höher gelegenen Bachläufen oder Wasserfällen, da in ihnen der Pumpendruck nicht verloren geht. Beim Einsatz bei architektonischen Becken kann die Technik optisch nahezu verschwinden, da der FiltoClear in die Erde eingegraben werden kann.

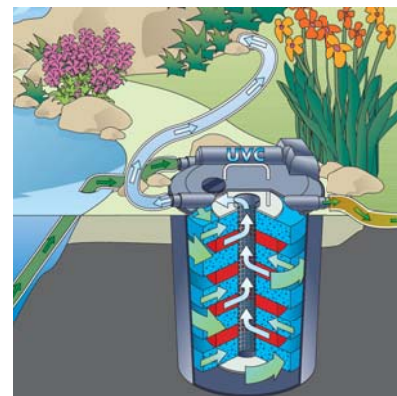

Technische Daten


Druckfilter mit UVC und Reinigungsfunktion

- für Teiche bis zu 30 m³ (je nach Modell)
- parallel Betrieb mehrerer Filter für größere Teiche möglich
- Kombination von mechanisch-biologischer Reinigung und UVC-Technik für garantiert klares Teichwasser
- Arbeitsdruck der Pumpe bleibt erhalten
Betrieb höher gelegener Bachläufe oder Wasserfälle etc. möglich
- Aufstellung unterhalb des Wasserspiegels möglich
- Reinigung ohne Öffnen des Filters durch Easy-Clean-Technologie
- einfach zu bedienende Rückspülfunktion
- Kompakte Bauweise für optimales Verhältnis von Filtergröße zu biologisch-mechanischer Reinigungskapazität
- Verschmutzungsanzeige und Durchflusskontrolle
- Kontrolllampe für Funktion des UVC-Klärgerätes
- alle funktionsregelnden Teile sind wartungsfreundlich im Deckel angeordnet

Einsatzbereich

Für den Einsatz von kleinen bis mittleren Teichanlagen, zum Betreiben eines Bachlaufs, Wasserfalls oder Wasserspiels oder als beinahe unsichtbare Filtertechnik bei architektonischen Wasserbecken.

Filtoclear			Serie 630.405.xxxx	
Art.Nr.	(Hrst.Nr.)	Bezeichnung	VE1	VE2
6304055997	(55997)	FiltoClear 3.000 (Teich: max. 3 m ³ , mit Fischen: 1,5 m ³ , mit Koi: nicht geeignet)	1	--
6304055998	(55998)	FiltoClear 6.000 (Teich: max. 6 m ³ , mit Fischen: 3 m ³ , mit Koi: nicht geeignet)	1	--
6304055999	(55999)	FiltoClear 11.000 (Teich: max. 11 m ³ , mit Fischen: 6 m ³ , mit Koi: 3 m ³)	1	--
6304056824	(56824)	FiltoClear 15.000 (Teich: max. 15 m ³ , mit Fischen: 8 m ³ , mit Koi: 4 m ³)	1	--
6304050576	(50576)	FiltoClear 20.000 (Teich: max. 20 m ³ , mit Fischen: 10 m ³ , mit Koi: 5 m ³)	1	--
6304050305	(50305)	FiltoClear Set 3.000 (inkl. Aquamax Eco CWS 4.000)	1	--
6304050306	(50306)	FiltoClear Set 6.000 (inkl. Aquamax Eco CWS 6.000)	1	--
6304050485	(50485)	FiltoClear Set 11.000 (inkl. Aquamax Eco CWS 8.000)	1	--
6304057419	(57419)	FiltoClear Set 15.000 (inkl. Aquamax Eco 12.000)	1	--
6304050578	(50578)	FiltoClear Set 20.000 (inkl. Aquamax Eco 12.000)	1	--
6304050579	(50579)	FiltoClear Set 30.000 (inkl. Aquamax Eco 16.000)	1	--



Druckfilter FiltoClear

FiltoClear Druckfilter						
	FiltoClear 3000	FiltoClear 6000	FiltoClear 11000	FiltoClear 15000	FiltoClear 20000	FiltoClear 60000
max. Pumpenleistung (m³/h)	4,0	6,0	11,0	15,0	20,0	30,0
Teiche bis max. (m³)	3,0	6,0	11,0	15,0	20,0	30,0
Teiche mit Fische (m³)	1,5	3,0	6,0	8,0	10,0	15,0
Teiche mit Koi (m³) *	--	--	3,0	4,0	5,0	7,5
Abmessung Ø x H (mm)	380 x 310	380 x 430	380 x 550	380 x 670	380 x 750	380 x 750
Leistungsaufnahme	14	15	15	15	36	55
Nennspannung (W)	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ
Kabellänge (m)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Gewicht (kg)	5,58	6,18	6,8	7,3	12	12
UVC Leistung (W)	9	11	11	11	36	55
Filterschwamm rot (St.)	2	3	5	6	6	6
Filterschwamm blau (St.)	1	3	4	6	7	7
Anschluss Eingang	¾" - 2"	¾" - 2"	¾" - 2"	¾" - 2"	1½" - 2"	1½" - 2"
Anschluss Ausgang	¾" - 2"	¾" - 2"	¾" - 2"	¾" - 2"	1½" - 2"	1½" - 2"
Anschluss Schmutzabg.	¾" - 2"	¾" - 2"	¾" - 2"	¾" - 2"	1½" - 2"	1½" - 2"

* Teichanlagen mit Kolbesatz sollten eine Mindestgröße von 5 m³ aufweisen

FiltoClear Druckfilter Set (mit Pumpe)						
	FiltoClear Set 3.000	FiltoClear Set 6.000	FiltoClear Set 11.000	FiltoClear Set 15.000	FiltoClear Set 20.000	FiltoClear Set 60.000
Druckfilter	FiltoClear 3000	FiltoClear 6000	FiltoClear 11000	FiltoClear 15000	FiltoClear 20000	FiltoClear 60000
UVC Leistung (W)	9	11	11	11	36	55
Pumpe	Aquamax EcoCWS 4000	Aquamax EcoCWS 6000	Aquamax EcoCWS 8000	Aquamax Eco 12000	Aquamax Eco 12000	Aquamax Eco 16000
Teiche bis max. (m³)	3,0	6,0	11,0	15,0	20,0	30,0
Teiche mit Fische (m³)	1,5	3,0	6,0	8,0	10,0	15,0
Teiche mit Koi (m³) *	--	--	3,0	4,0	5,0	7,5

* Teichanlagen mit Kolbesatz sollten eine Mindestgröße von 5 m³ aufweisen

ZUBEHÖR



Ersatzlampe UVC

9 W Art.Nr. 6857054984
 11 W Art.Nr. 6857056112
 36 W Art.Nr. 6857055432
 55 W Art.Nr. 6857056636



Ersatzschwamm-Set

FC3000 Art.Nr. 6304056109
 FC6000 Art.Nr. 6304056110
 FC11000 Art.Nr. 6304056111
 FC15000 Art.Nr. 6304056884
 FC20000 Art.Nr. 6304050600
 FC30000 Art.Nr. 6304050600



FiltoCap Dekorfelsabdeckung

Art.Nr. 6304050420



BioKick CWS Starterbakterien 200 ml

Art.Nr. 6994050295



Pumpenserie Aquamax Eco

Serie 620.xxx.xxxx
 Art.Nr. siehe Preisliste



Skimmer AquaSkim 40

Art.Nr. 6094056907



Teichmittel / Teichpflege

Serie 699.xxx.xxxx
 Art.Nr. siehe Preisliste

Einbauhinweis, Tipps, Vorteile

Bei höher gelegenen Bachläufen, Wasserspielen oder Wasserfällen kann der FiltoClear Druckfilter problemlos eingesetzt werden, da im Druckfilter der Druck der Pumpe nicht verloren geht. Die Höhendifferenz sollte allerdings nicht mehr als 1,5 m betragen.

Ihr Fachhändler

© Bildrechte: Oase

© mi mediainfo www.mediainfo-online.de Nachdruck / Vervielfältigung nur mit Zustimmung durch mediainfo / Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten 20120322

Kresko GmbH

Unter dem Birkenkopf 18
 D - 70197 Stuttgart

T. 0711 / 656791-0
 F. 0711 / 65679129

kresko@kresko.de
 www.kresko.de

Fachhandel für Bewässerung • Regenwasserbewirtschaftung • Teichtechnik • Außenbeleuchtung

